


ピアノ線

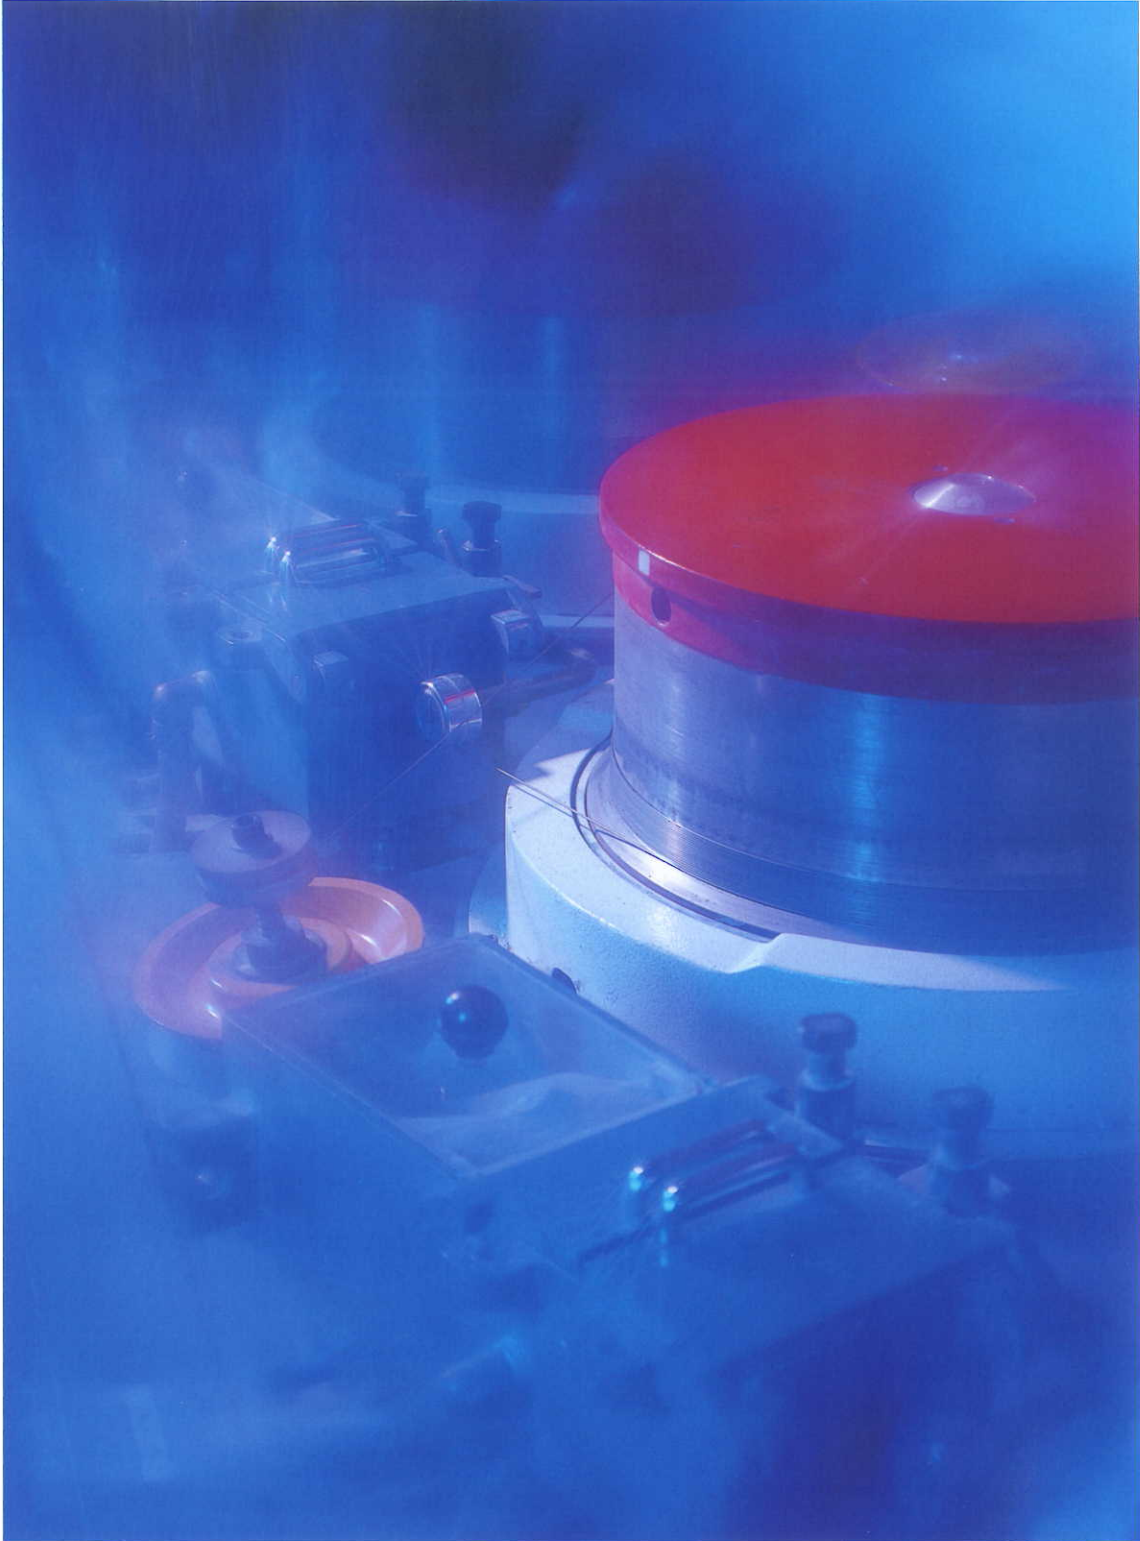

厳選された材料を用いて、徹底した品質管理から生み出されるピアノ線は、あらゆる用途の高級ばね材料としてご愛用頂いております。

ご使用されますばねの用途や形状に合わせて、表面性状や寸法公差・荷姿などご相談に対応させて頂いております。

■ピアノ線の仕様 JIS規格 (JIS G 3522) とジェイ・ワイテックス社内規格

線径 (mm)	公差 (mm)		引張強さ (N/mm ²)		標準の荷姿	
	JIS規格	ジェイ・ワイテックス 社内規格	SWP-A	SWP-B	釜径 (mm)	質量 (kg)
0.40	± 0.008	± 0.005	—	2600~2840	250	10
0.50				2550~2790		
0.55	± 0.010	+ 0 - 0.010	2260~2500	2500~2750	300	20
0.60			2210~2450	2450~2700		
0.70			2160~2400	2400~2650		
0.80			2110~2350	2350~2600		
0.90			2110~2300	2300~2500		
1.00			2060~2260	2260~2450		
1.20	± 0.015	+ 0 - 0.015	2010~2210	2210~2400	550	100
1.40			1960~2160	2160~2350		
1.60			1910~2110	2110~2300		
1.80			1860~2060	2060~2260		
2.00			1810~2010	2010~2210		
2.30	± 0.020	+ 0 - 0.020	1770~1960	1960~2160	600	100
2.60			1720~1910	1910~2110		
2.90			1670~1860	1860~2060		
3.20			1670~1810	1810~1960		
3.50	± 0.030	+ 0 - 0.030	1620~1770	1770~1910	750	125
4.00			1570~1710	1710~1860		
4.50			1520~1670	1670~1810		
5.00			1470~1620	—		
5.50			—	—		
6.00	± 0.040	+ 0.010 - 0.040	1520~1670	1670~1810	—	—
6.50			—	—		
7.00			1470~1620	—		

※中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。

用途やお客様の加工方法、加工形状に合う様に、表面性状や特性に対するご要望にお応え致します。

また、特殊サイズや荷姿についても、ご相談に応じさせていただきます。

W ジェイ・ワイテックス株式会社

■本社
〒597-0054
大阪府貝塚市堤300番地
TEL (072) 436-6802 FAX (072) 436-6812

■本社事業所 (堤地区)
〒597-0054
大阪府貝塚市堤300番地
TEL (072) 431-3701 FAX (072) 431-3705

■本社事業所 (堀地区)
〒597-0015
大阪府貝塚市堀1丁目12番2号
TEL (072) 431-1304 FAX (072) 431-1939

■関東事業所
〒321-0155
栃木県宇都宮市西川田南2丁目5番12号
TEL (028) 658-0511 FAX (028) 658-0561

■大阪支店
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町3丁目4番10号 野村ビル8階
TEL (06) 6125-1861 FAX (06) 6125-1869

■東京支店
〒104-0031
東京都中央区京橋2丁目5番18号 京橋創生館11階
TEL (03) 5159-5331 FAX (03) 5159-5006

■名古屋支店
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目2番25号
名古屋ビル東館9階
TEL (052) 569-2685 FAX (052) 569-2686

■広島営業所
〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル8階
TEL (082) 224-2766 FAX (082) 224-2788