


高加工伸直ワイヤー

Straightened Support Wire

スロット用テンションメンバー

Tensile Member for Slotted Core

ブルーイング鋼線 BL Wire
 ブルーイング鋼より線 BL Strand

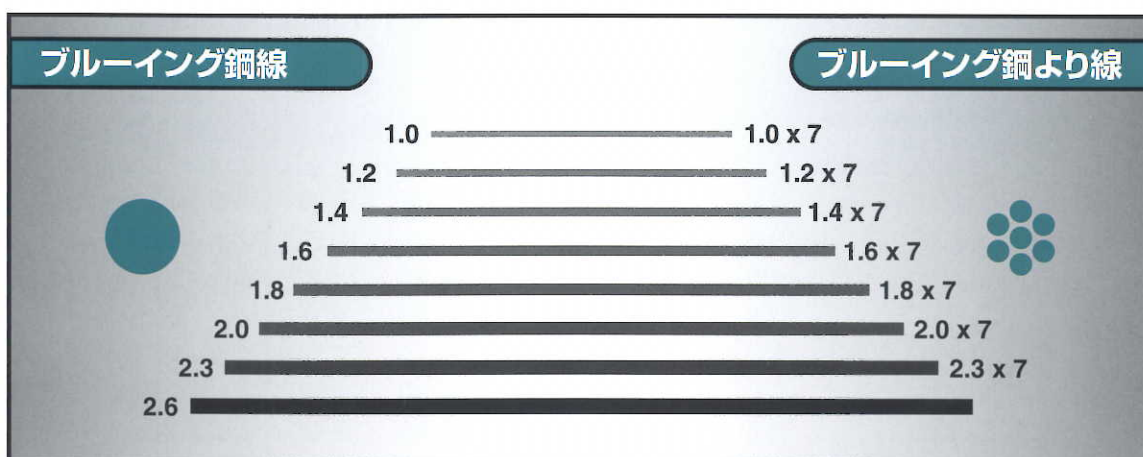

スロット Slotted Core



スロット Slotted Core

ブルーイング鋼線 BL Wire
ブルーイング鋼より線 BL Strand

■ブルーイング鋼線 BL Wire
 サイズ表/規格表

標準 素線径 (mm) Wire Diameter. (mm)	線径 許容差 (mm) Tolerance of Wire Diameter (mm)	引張荷重 Tensile Load (kN) min.		直線性 Straightness
		①	②	
1.00	±0.030	0.961	1.23	Max.100mm/1m
1.20	±0.030	1.38	1.77	Max.100mm/1m
1.40	±0.030	1.88	2.42	Max.100mm/1m
1.60	±0.030	2.46	3.16	Max.100mm/1m
1.80	±0.030	3.12	3.99	Max.100mm/1m
2.00	±0.030	3.85	4.93	Max.100mm/1m
2.30	±0.040	5.09	6.52	Max.100mm/1m
2.60	±0.040	6.51	8.33	Max.100mm/1m

■ブルーイング鋼より線 BL Strand
 サイズ表/規格表

構成 素線数 / 標準 素線径 (本数 / mm) No. of Constituent Wires/Wire Diameter. No. of Constituent Wires/Dia. (mm)	鋼より線 計算外径 (mm) Calculated Outer Diameter of Wire Strand (mm)	鋼より線 計算断面積 (mm ²) Calculated Cross-sectional Area of Wire Strand (mm ²)	鋼より線 引張荷重 Tensile Load of Wire Strand (kN) min.		直線性 Straightness
			①	②	
7/1.00	3.0	5.50	6.19	7.27	Max.100mm/1m
7/1.20	3.6	7.92	8.90	10.50	Max.100mm/1m
7/1.40	4.2	10.8	12.20	14.20	Max.100mm/1m
7/1.60	4.8	14.1	15.90	18.60	Max.100mm/1m
7/1.80	5.4	17.8	20.10	23.60	Max.100mm/1m
7/2.00	6.0	22.0	24.80	29.10	Max.100mm/1m
7/2.30	6.9	29.1	32.80	38.50	Max.100mm/1m

 **ジェイ・ワイテックス株式会社**

■本社
 〒597-0054
 大阪府貝塚市堤300番地
 TEL (072) 436-6802 FAX (072) 436-6812

■本社事業所 (堤地区)
 〒597-0054
 大阪府貝塚市堤300番地
 TEL (072) 431-3701 FAX (072) 431-3705

■本社事業所 (堀地区)
 〒597-0015
 大阪府貝塚市掘1丁目12番2号
 TEL (072) 431-1304 FAX (072) 431-1939

■関東事業所
 〒321-0155
 栃木県宇都宮市西川田南2丁目5番12号
 TEL (028) 658-0511 FAX (028) 658-0561

■大阪支店
 〒541-0053
 大阪府大阪市中央区本町3丁目4番10号 野村ビル8階
 TEL (06) 6125-1861 FAX (06) 6125-1869

■東京支店
 〒104-0031
 東京都中央区京橋2丁目5番18号 京橋創生館11階
 TEL (03) 5159-5331 FAX (03) 5159-5006

■名古屋支店
 〒450-0002
 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目2番25号
 名古屋ビル東館9階
 TEL (052) 569-2685 FAX (052) 569-2686

■広島営業所
 〒730-0013
 広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル8階
 TEL (082) 224-2766 FAX (082) 224-2788